




2. 因供貨時，只塗了防銹劑，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
3. 許可轉速係根據 $dm \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。

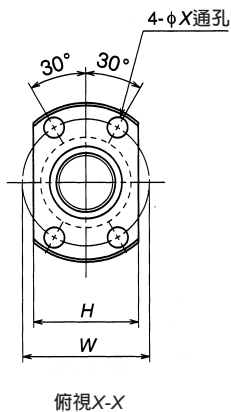

單位：mm

尺寸			螺桿軸尺寸							導程精度			偏移精度			重量	許可 轉速
全長	安裝孔		有效螺紋	右軸端			左軸端		全長	公差	變動	軸心偏 移I	同軸度	直角度	(kg)		
L_0	W	X	L_1	d_2	L_1	L_2	d_3	L_3	L_0	T	e_p	v_u	I	J	K		
22	22	3.4	110 190	10.2	4	60	7.2	25	195 275	0	0.010	0.008	0.030 0.050	0.009	0.008	0.12 0.15	
26	23	3.4	110 190	10.2	4	60	7.0	25	195 275	0	0.010	0.008	0.030 0.050	0.009	0.008	0.12 0.15	3000
28	27	4.5	150 250	12.2	4	70	9.0	30	250 350	0	0.010 0.012	0.008	0.035 0.050	0.009	0.008	0.22 0.17	