



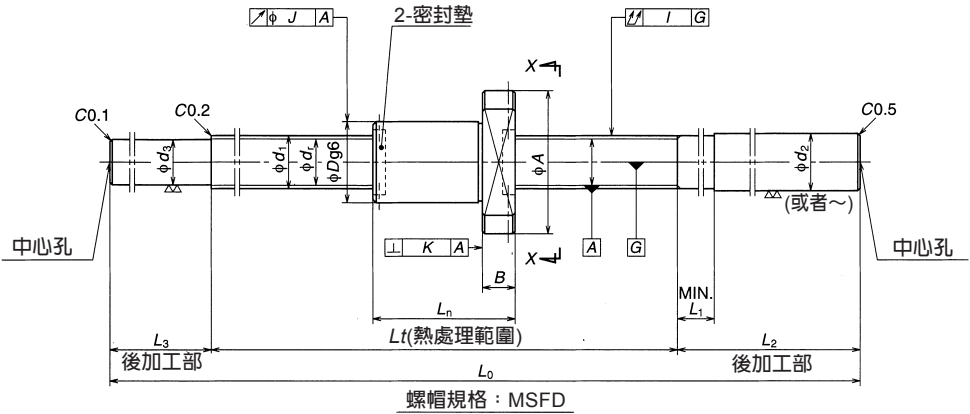

公稱型號	最大行程 L_1-L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間距圓直徑 d_m	螺桿軸螺紋溝底直徑 d_f	有效圈數	基本額定負載 (N)		軸向最大間隙	螺帽			
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{0a}		外徑 D	法蘭部		
												A	H	B
W1001MS-2Y-C3T2.5	118	10	2.5	1.588	10.4	8.6	3	2130	3640	0.005	19	36	23	5
W1002MS-2Y-C3T2.5	218													
W1202MS-1Y-C3T2	182	12	2	1.200	12.3	10.9	3	1660	3620	0.005	20	37	24	5
W1203MS-1Y-C3T2	282													
W1202MS-2Y-C3T2.5	178	12	2.5	1.588	12.4	10.6	3	2360	4540	0.005	21	38	25	5
W1203MS-2Y-C3T2.5	278													

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
3. 許可轉速係根據 $d_m \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。

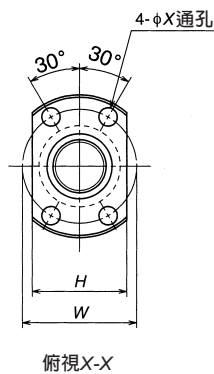

單位：mm

尺寸			螺桿軸尺寸							導程精度			偏移精度			重量 (kg)	許可 轉速 N(rpm)
全長	安裝孔		有效螺紋	右軸端			左軸端			全長	目標值	誤差	變動	軸心偏 移I	同軸度	直角度	
L_n	W	X	L_1	d_2	L_1	L_2	d_3	L_3	L_0	T	e_p	v_u		J	K		
32	28	4.5	150 250	12.2	4	70	8.7	30	250 350	0	0.010 0.012	0.008	0.035 0.050	0.010	0.008	0.23 0.28	
28	29	4.5	210 310	14.2	5	80	11.0	35	325 425	0	0.012	0.008	0.050 0.060	0.010	0.008	0.36 0.44	3000
32	30	4.5	210 310	14.2	5	80	10.7	35	325 425	0	0.012	0.008	0.050 0.060	0.010	0.008	0.37 0.45	