



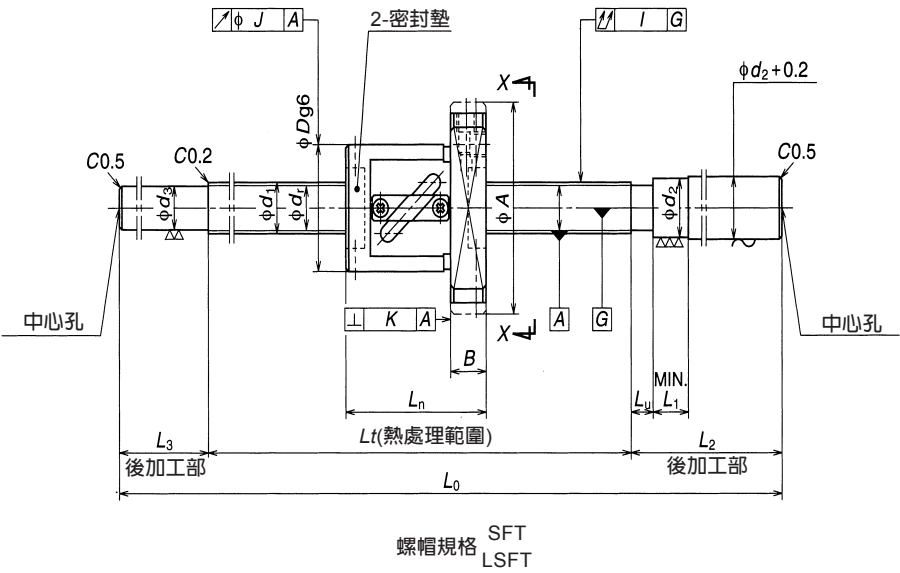

公稱型號	最大行程 L_1-L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間距直徑 d_m	螺桿軸紋溝底直徑 d_f	有效圈數 圈數 × 列數	基本額定負載 (N)		軸向最大間隙	螺帽					
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{0a}		外徑					全長 L_n
											D	A	H	K	B	
W1001FS-1-C3T4	126	10	4	2.000	10.3	8.2	2.5×1	2470	4450	0.005	26	46	28	42	10	34
W1002FS-1-C3T4	226															
W1003FS-1-C3T4	326															
W1201FS-1-C3T5	110	12	5	2.381	12.3	9.8	2.5×1	3760	6310	0.005	30	50	32	45	10	40
W1202FS-1-C3T5	210															
W1204FS-1-C3T5	410															
W1202FS-2-C5T10	200	12	10	2.381	12.5	10.	2.5×1	3750	6480	0.005	30	50	32	45	10	50
W1204FS-2-C5T10	400															

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
3. 許可轉速係根據dm、n值和危險速度而定。請參照B509頁。

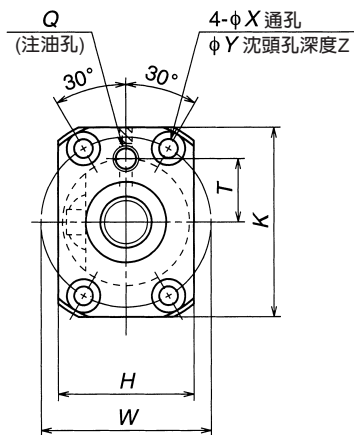

俯視X-X

單位：mm

尺寸						螺桿軸尺寸								導程精度			偏移精度			重量 (kg)	許可 轉速 N(rpm)
安裝孔				注油孔		有效螺紋	右軸端			左軸端			全長	目標值	誤差	變動	軸心偏 移I	同軸度	直角度		
W	X	Y	Z	Q	T	L ₁	d ₂	L _u	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u	移I	J	K		
6	4.5	8	4.5	M6×11	14	160	14	5	0	70	8.2	35	265	0	.010	0.008	0.030	0.010	0.008	0.34	
						260							365		.012	0.008	0.040			0.39	
						360							465		.013	0.010	0.050			0.45	
0	4.5	8	4.5	M6×11	15	150	14	5	40	70	9.8	35	255	0	0.010	0.008	0.030	0.010	0.008	0.44	3000
						250							355		0.012	0.008	0.040			0.52	
						450							555		0.015	0.010	0.065			0.67	
0	4.5	8	4.5	M6×11	15	250	14	8	40	0	10.0	35	355	0	.023	0.018	0.050	0.012	0.010	0.57	
						450							555		.027	0.020	0.075			0.74	