


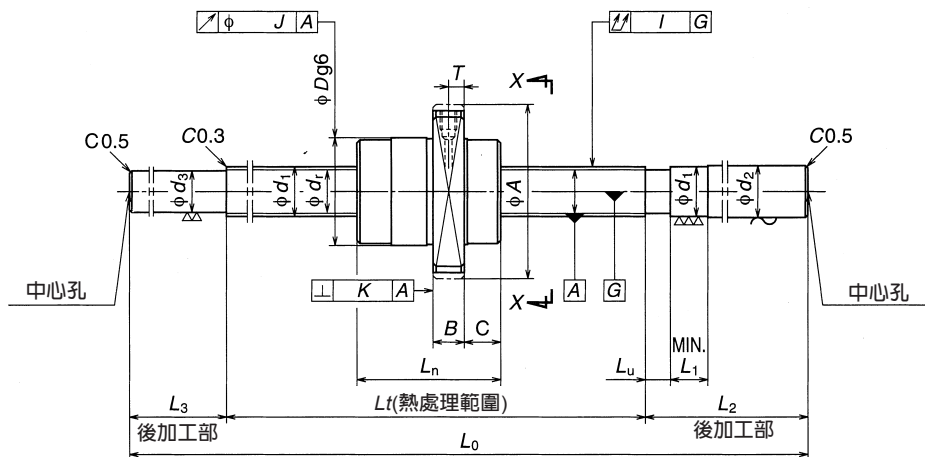


螺帽規格：USFC

公稱型號	最大行程 L_1-L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間距直徑 d_m	螺桿軸紋溝底直徑 d_f	有效圈數 圈數 × 列數	基本額定負載		軸向最大間隙	螺帽						
								(N)			外徑	法蘭部					
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{0a}			D	A	H	K	B	C
W1504FS-2G-C5T20	35	15	20	3.175	15.5	12.2	1.7×1	5070	8730	0.005	34	55	36	50	10	11	
W1506FS-2G-C5T20	555																
W1509FS-2G-C5T20	855																
W1511FS-2G-C5T20	1055																
W1609FS-2GX-C5T32	866	16	32	3.175	16.75	13.4	0.7×2	4000	6690	0.005	34	55	36	50	10	0.5	
W1613FS-1GX-C5T32	1266																
W2011FS-1GX-C5T40	1059																
W2017FS-1GX-C5T40	1659	20	40	3.175	20.75	17.4	0.7×2	4490	8640	0.005	38	58	40	52	10	11	

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。

2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。

3. 許可轉速係根據 $d_m \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。

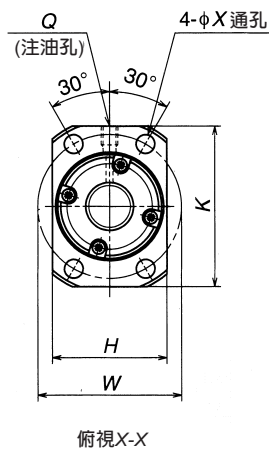

單位：mm

尺寸					螺桿軸尺寸								導程精度			偏移精度			重量	許可 轉速
全長	安裝孔	注油孔	有效螺紋		右軸端				左軸端				全長	目標	誤差	變動	軸心偏	同軸度		
L _n	W	X	Q	T	L ₁	d ₂	L _u	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u	移l	J	K	(kg)	N(rpm)
45	45	5.5	M6×1	5	400	15.2	13	40	120	12.2	50	570	0	0.025	0.020	0.050	0.015	0.011	1.0	3000
					600							770		0.030	0.023	0.065			1.3	
					900							1070		0.040	0.027	0.110			1.7	
					1100							1270		0.046	0.030	0.150			2.0	
34	45	5.5	M6×1	5	900	16.2	19	40	150	13.4	60	1110	0	0.040	0.027	0.110	0.015	0.011	1.9	3000
					1300							1510		0.054	0.035	0.150			2.5	
41	48	5.5	M6×1	5	1100	20.2	22	60	150	17.4	80	1330	0	0.046	0.030	0.150	0.015	0.011	3.5	3000
					1700							1930		0.065	0.040	0.200			4.9	