



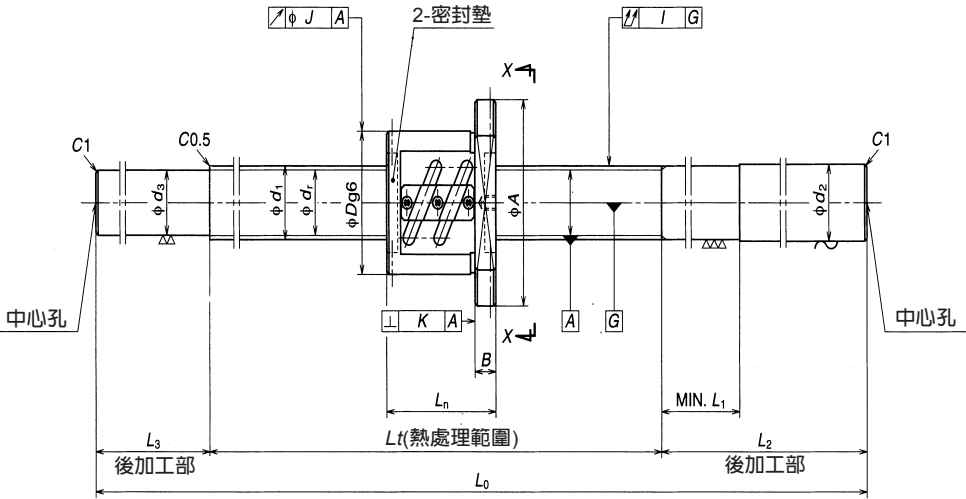

螺帽規格：PFT

公稱型號	最大行程 L_1-L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間距直徑 d_m	螺桿軸紋溝底直徑 d_i	有效圈數 圈數 × 列數	基本額定負載 (N)		預壓負載 (N)	動態摩擦扭矩 基準值 (N.cm)	螺帽				
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{oa}			外徑 D	法蘭部			全長 L_n
													A	G	B	
W2003SS-1P-C5Z4	251	20	4	2.381	20.3	17.8	2.5×2	5420	10700	290	3.9	40	63	24	11	49
W2005SS-1P-C5Z4	451															
W2008SS-1P-C5Z4	751															
W2003SS-2P-C5Z5	244	20	5	3.175	20.5	17.2	2.5×2	9410	17100	490	7.8	44	67	26	11	56
W2005SS-2P-C5Z5	444															
W2007SS-1P-C5Z5	644															
W2010SS-1P-C5Z5	944															

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
3. 許可轉速係根據 d_m 、 n 值和危險速度而定。請參照B509頁。

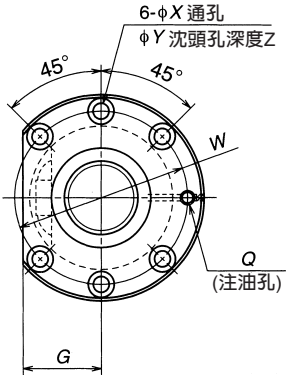

俯視X-X

單位：mm

B
200

尺寸					螺桿軸尺寸							導程精度			偏移精度			重量 (kg)	許可 轉速 N(rpm)
安裝孔				注油孔	有效螺紋	右軸端		左軸端		全長	目標值	誤差	變動	軸心偏 移J	同軸度 J	直角度 K			
W	X	Y	Z	Q	L ₁	d ₂	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u					
51	5.5	9.5	5.5	M6 × 1	300	20.2	40	150	17.8	—	450	-0.007	0.023	0.018	0.055	0.015	0.011	1.5	3000
					500			150		50	700	-0.012	0.027	0.020	0.085			2.0	
					800			200		100	1100	-0.019	0.035	0.025	0.140			2.9	
55	5.5	9.5	5.5	M6 × 1	300	20.2	40	150	17.2	—	450	-0.007	0.023	0.018	0.055	0.015	0.011	1.6	3000
					500			150		50	700	-0.012	0.027	0.020	0.085			2.2	
					700			200		100	1000	-0.017	0.035	0.025	0.110			2.8	
					1000			200		100	1300	-0.024	0.040	0.027	0.180			3.5	