




備註：1. 推薦使用NSK支撐座。

2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。

3. 許可轉速係根據 $dm \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。

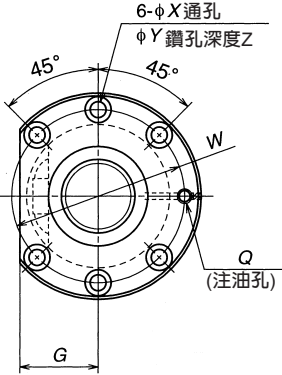

俯視X-X

B
202

單位：mm

尺寸					螺桿軸尺寸								導程精度			偏移精度			許可
安裝孔				注油孔	有效螺紋	右軸端		左軸端		全長	目標值	誤差	變動	軸心偏	同軸度	直角度	重量	轉速	
W	X	Y	Z	Q	L ₁	d ₂	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u	移J	J	K	(kg)	dm·n N(rpm)
57	5.5	9.5	5.5	M6×1	300	25.2	40	150	22.8	—	450	-0.007	0.023	0.018	0.040	0.015	0.011	2.2	2760
					600			200		100	900	-0.014	0.030	0.023	0.075			3.8	
					1000			200		00	1300	-0.024	0.040	0.027	0.120			5.2	
61	5.5	9.5	5.5	M6×1	300	25.2	40	200	22.2	—	500	-0.007	0.023	0.018	0.040	0.015	0.011	2.5	2740
					500			200		50	750	-0.012	0.027	0.020	0.060			3.4	
					800			250		100	1150	-0.019	0.035	0.025	0.090			4.8	
					1200			300		100	1600	-0.029	0.046	0.030	0.120			6.3	
64	5.5	9.5	5.5	M6×1	400	25.2	40	200	21.4	—	600	-0.010	0.025	0.020	0.050	0.019	0.013	3.0	2740
					800			250		00	1150	-0.019	0.035	0.025	0.090			4.8	
					1200			300		00	1600	-0.029	0.046	0.030	0.120			6.3	