



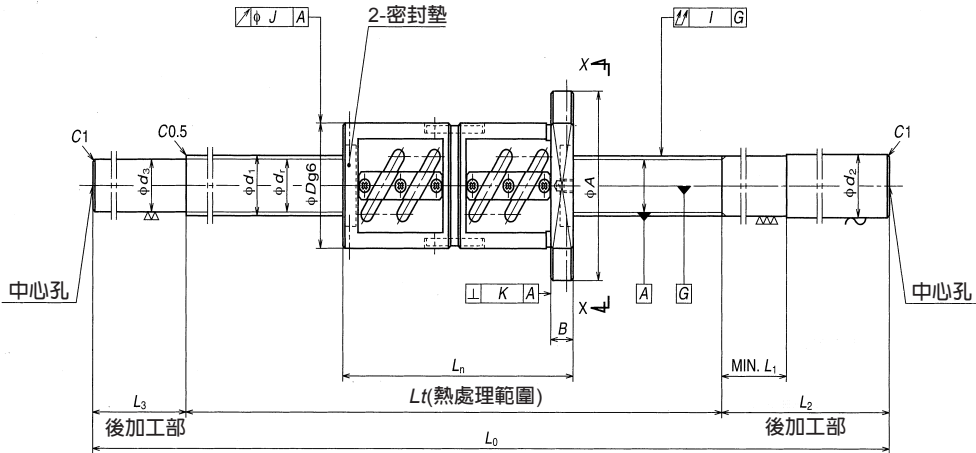

螺帽規格：DFT

公稱型號	最大行程 L_1-L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間圓直徑 d_m	螺桿軸螺紋溝底直徑 d_r	有效圈數 圈數 × 列數	基本額定負載 (N)		預壓負載 (N)	動態摩擦扭矩 基準值 (N.cm)	螺帽				
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{0a}			外徑		法蘭部		全長 L_n
												D	A	G	B	
*W3205SS-2D-C5Z10	310	32	10	6.350	33	26.4	2.5×2	46300	08000	3240	83	74	108	41	15	190
W3207SS-2D-C5Z10	510															
*W3210SS-5D-C5Z10	810															
*W3214SS-2D-C5Z10	1210															
W3218SS-2D-C5Z10	1610	36	10	6.350	37	30.4	2.5×2	49300	123000	3430	93	75	120	45	18	193
W3607SS-2D-C5Z10	507															
W3612SS-2D-C5Z10	1007															
*W3620SS-2D-C5Z10	1807															

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
 2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
 3. 許可轉速係根據 $d_m \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。
 4. “*”號為訂購生產品



俯視X-X

單位：mm

B
220

尺寸					螺桿軸尺寸								導程精度			偏移精度			許可 重量 (kg)	轉速 dm·n N(rpm)
安裝孔				注油孔	有效螺紋	右軸端		左軸端		全長	目標值	誤差	變動	軸心偏	同軸度	直角度				
W	X	Y	Z	Q	L ₁	d ₂	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u	移I	J	K			
90	9	14	8.5	M6×1	500	32.3	60	250	300	26.4	100	850	-0.012	0.027	0.020	0.075	0.019	0.013	9.5	2120
					700			250			100	1050	-0.017	0.035	0.025	0.090			10.6	
					1000			350			100	1400	-0.024	0.040	0.027	0.120			12.5	
					1400			350			120	1870	-0.034	0.054	0.035	0.150			15.1	
					1800			350			120	270	-0.043	0.065	0.040	0.200			17.2	
98	11	17.5	11	M6×1	700	36.3	60	300	350	30.4	100	1100	-0.017	0.035	0.025	0.065	0.019	0.013	12.8	1890
					1200			350			120	1670	-0.029	0.046	0.030	0.100			16.8	
					2000			350			120	2470	-0.048	0.065	0.040	0.130			22.3	