



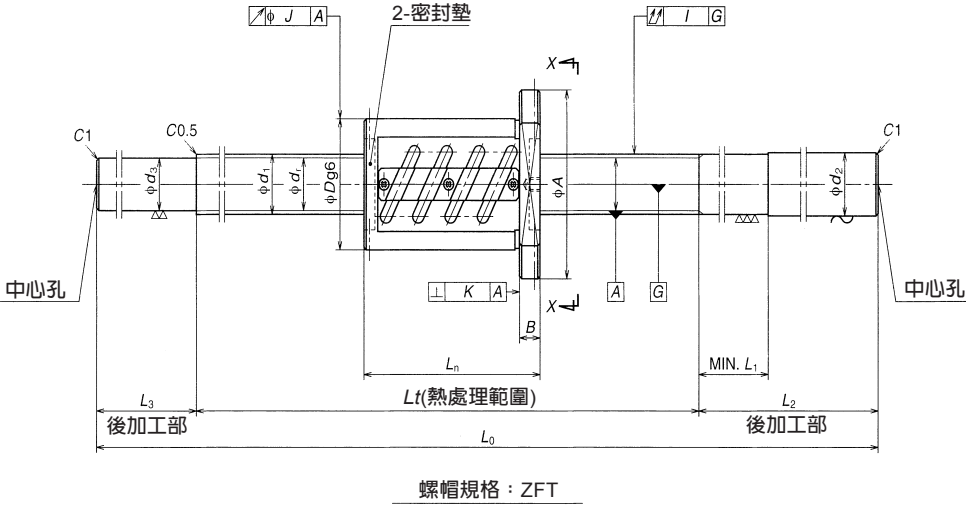

公稱型號	最大行程 L_1 - L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間距直徑 d_m	螺桿軸紋溝底直徑 d_f	有效圈數 圈數×列數	基本額定負載(N)		預壓負載(N)	動態摩擦扭矩基準值(N.cm)	螺帽				
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{0a}			外徑		法蘭部		全長 L_n
												D	A	G	B	
W4007SS-1Z-C5Z8	570	40	8	4.762	40.5	35.5	2.5×2	34900	103000	2450	64	74	108	41	15	130
W4012SS-1Z-C5Z8	1070															
W4018SS-1Z-C5Z8	1670															
W4007SS-2Z-C5Z10	597	40	10	6.350	41	34.4	2.5×1	28600	68600	2160	64	82	124	47	18	103
W4010SS-2Z-C5Z10	897															
W4014SS-1Z-C5Z10	1297															
W4018SS-2Z-C5Z10	1697															
W4024SS-1Z-C5Z10	2297															
W4010SS-4Z-C5Z12	883	40	12	7.144	41.5	34.1	2.5×1	33600	77500	2550	83	86	128	48	18	117
W4016SS-2Z-C5Z12	1483															
W4025SS-1Z-C5Z12	2383															

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
2. 因供貨時，只塗了防銹油脂，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
3. 許可轉速係根據 d_m 、 n 值和危險速度而定。請參照B509頁。



俯視X-X

B
224

單位：mm

尺寸				螺桿軸尺寸									導程精度			偏移精度			許可
安裝孔				注油孔	有效螺紋	右軸端		左軸端		全長	目標值	誤差	變動	軸心偏	同軸度	直角度	重量	轉速	
W	X	Y	Z	Q	L ₁	d ₂	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u	移I	J	K	(kg)	dm·n N(rpm)
90	9	4	8.5	Rc1/8	700	40.3	50	300	35.5	100	1100	-0.017	0.035	0.025	0.065	0.019	0.013	13.0	1720
					1200			350		100	1650	-0.029	0.046	0.030	0.100			18.0	
					1800			350		120	2270	-0.043	0.065	0.040	0.130			23.5	
102	11	17.5	11	Rc1/8	700	40.3	60	300	34.4	100	1100	-0.017	0.035	0.025	0.065	0.025	0.015	13.3	1700
					1000			300		100	1400	-0.024	0.040	0.027	0.080			15.9	
					1400			350		120	1870	-0.034	0.054	0.035	0.100			20.0	
					1800			350		120	2270	-0.043	0.065	0.040	0.130			23.4	
					2400			400		150	2950	-0.058	0.077	0.046	0.170			29.4	
106	11	17.5	11	Rc1/8	1000	40.3	70	300	34.1	100	1400	-0.024	0.040	0.027	0.080	0.025	0.015	16.7	1680
					1600			350		150	2100	-0.038	0.054	0.035	0.130			22.9	
					2500			400		150	3050	-0.060	0.077	0.046	0.170			31.1	