



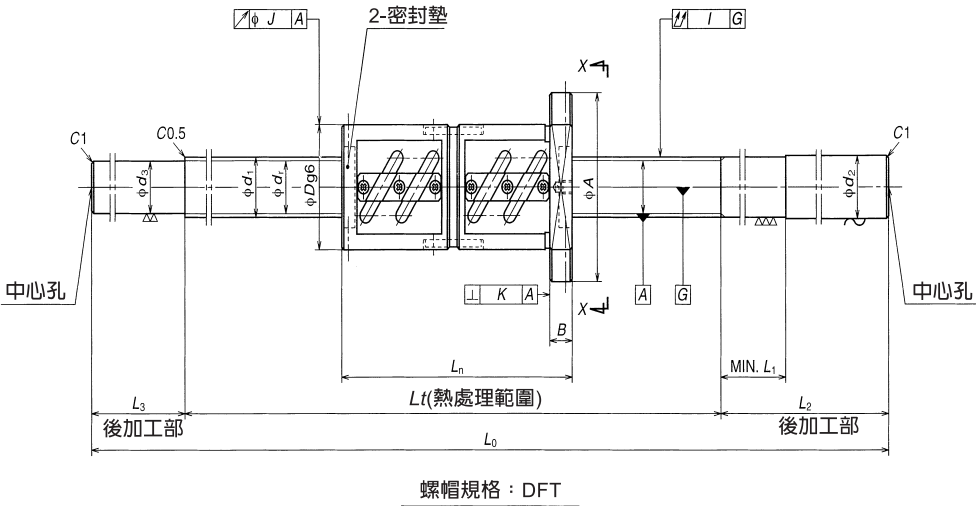

公稱型號	最大行程 L_1-L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間距直徑 d_m	螺桿軸紋溝底直徑 d_r	有效圈數 圈數 × 列數	基本額定負載 (N)		預壓負載 (N)	動態摩擦扭矩 基準值 (N.cm)	螺帽				
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{0a}			外徑 D	法蘭部			全長 L_n
													A	G	B	
*W4007SS-3D-C5Z10	507	40	10	6.350	41	34.4	2.5×2	52000	137000	3630	108	82	124	47	18	193
W4010SS-3D-C5Z10	807															
*W4014SS-2D-C5Z10	1207															
W4018SS-3D-C5Z10	1607															
*W4024SS-2D-C5Z10	2207	40	12	7.144	41.5	34.1	2.5×2	61000	155000	4310	138	86	128	48	18	225
W4010SS-5D-C5Z12	775															
W4016SS-3D-C5Z12	1375															
*W4025SS-2D-C5Z12	2275															

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
3. 許可轉速係根據 $d_m \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。
4. “*”號為訂購生產品



俯視X-X

B
226

單位：mm

尺寸					螺桿軸尺寸								導程精度			偏移精度			重量 (kg)	許可 轉速 dm·n N(rpm)
安裝孔				注油孔	有效螺紋	右軸端		左軸端		全長	目標值	誤差	變動	軸心偏 移I	同軸度 J	直角度 K				
W	X	Y	Z	Q	L ₁	d ₂	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u						
102	11	17.5	11	Rc1/8	700	40.3	60	300	34.4	100	1100	-0.017	0.035	0.025	0.065	0.025	0.015	15.5	1700	
					1000			300		100	1400	-0.024	0.040	0.027	0.080			18.1		
					1400			350		120	1870	-0.034	0.054	0.035	0.100			22.2		
					1800			350		120	2270	-0.043	0.065	0.040	0.130			25.6		
					2400			400		150	2950	-0.058	0.077	0.046	0.170			31.6		
106	11	17.5	11	Rc1/8	1000	40.3	70	300	34.1	100	1400	-0.024	0.040	0.027	0.080	0.025	0.015	19.7	1680	
					1600			350		150	2100	-0.038	0.054	0.035	0.130			25.8		
					2500			400		150	3050	-0.060	0.077	0.046	0.170			34.0		