



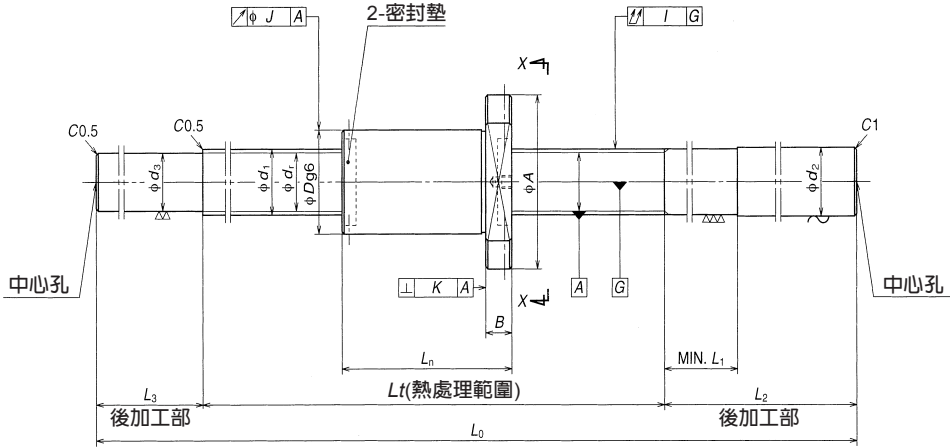

螺帽規格：ZFD

公稱型號	最大行程 L_1-L_n	軸外徑 d_1	導程 l	滾珠直徑 D_w	滾珠間距直徑 d_m	螺桿軸紋溝底徑 d_i	有效圈數	基本額定負載 (N)		預壓負載 (N)	動態摩擦扭矩基準值 (N.cm)	螺帽				
								動態額定值 C_a	靜態額定值 C_{oa}			外徑		法蘭部		全長 L_n
												D	A	G	B	
W4007SS-4ZY-C5Z10	557	40	10	6.350	41.75	35.1	4	38400	93300	2840	83	62	104	40	18	143
W4010SS-6ZY-C5Z10	857															
W4014SS-3ZY-C5Z10	1257															
W4018SS-4ZY-C5Z10	1657															
W4024SS-3ZY-C5Z10	2257															
W5007SS-1ZY-C5Z10	557	50	10	6.350	51.75	45.1	4	43600	122000	3240	108	72	114	44	18	143
W5010SS-3ZY-C5Z10	857															
W5015SS-3ZY-C5Z10	1357															
W5020SS-3ZY-C5Z10	1857															
W5026SS-3ZY-C5Z10	2457															

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。
 2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。
 3. 許可轉速係根據 $d_m \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。

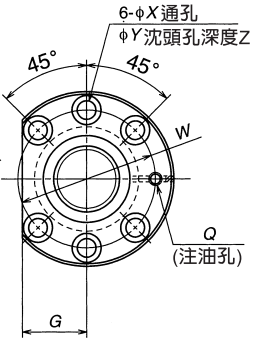

俯視X-X

單位：mm

B
228

尺寸					螺桿軸尺寸							導程精度			偏移精度			重量 (kg)	許可 轉速 dm·n N(rpm)
安裝孔				注油孔	螺紋有效	右軸端		左軸端		全長	目標值	誤差	變動	軸心偏 移I	同軸度	直角度			
W	X	Y	Z	Q	L ₁	d ₂	L ₁	L ₂	d ₃	L ₃	L ₀	T	e _p	v _u		J	K		
82	11	17.5	11	Rc1/8	700	40.3	60	300	35.1	100	1100	-0.015	0.035	0.025	0.065	0.019	0.013	12.1	1670
					1000			300		100	1400	-0.022	0.040	0.027	0.080			14.7	
					1400			350		120	1870	-0.032	0.054	0.035	0.100			18.9	
					1800			350		120	2270	-0.041	0.065	0.040	0.130			22.5	
					2400			400		150	2950	-0.056	0.077	0.046	0.170			28.5	
92	11	17.5	11	Rc1/8	700	50.3	60	300	45.1	100	1100	-0.015	0.035	0.025	0.065	0.019	0.013	18.3	1350
					1000			300		100	1400	-0.022	0.040	0.027	0.080			22.5	
					1500			400		150	2050	-0.034	0.054	0.035	0.130			31.8	
					2000			400		150	2550	-0.046	0.065	0.040	0.170			38.9	
					2600			500		200	3300	-0.060	0.093	0.054	0.220			49.5	